





# P-070

€ D.304 → € D.309



STIPITI RASOMURO A SPINGERE / ALUMINIUM FRAME OPENING TO PUSH / ALUZARGE NACH INNEN ÖFFNEND

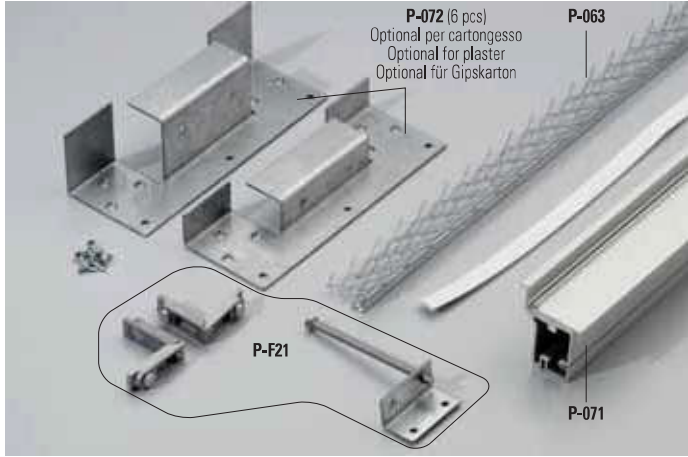

- Stipiti rasomuro a spingere, per applicazione. Porta su cartongesso o muratura.
- Aligned with the wall aluminium frame, opening to push, which can be to the wall or plastered over.
- Wandbündige Aluzarge, nach innen öffnend, die verputzt bzw gestrichen werden kann.





- Applicazione su cartongesso
- Application to the plaster
- Für Gipskarton

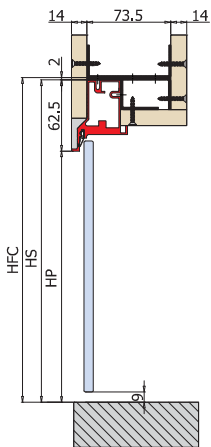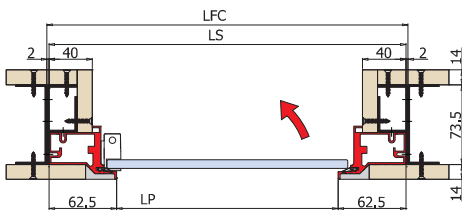

$$\begin{aligned} \text{LFC} &= \text{LP} + 129 \\ \text{HFC} &= \text{LP} + 65 \\ \text{LS} &= \text{LP} + 125 \\ \text{HS} &= \text{HP} + 62.5 \end{aligned}$$

- Applicazione su muratura
- Application to the wall
- Zum Einmauern

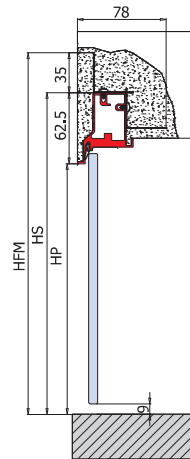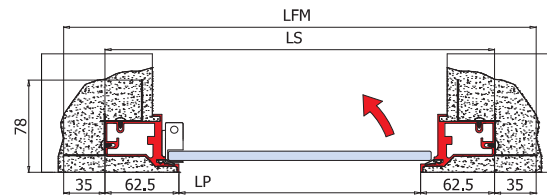

$$\begin{aligned} \text{LFM} &= \text{LP} + 195 \\ \text{HFM} &= \text{LP} + 98 \\ \text{LS} &= \text{LP} + 125 \\ \text{HS} &= \text{HP} + 62.5 \end{aligned}$$

	LFC - HFC		LFM - HFM		LP - HP		LS - HS	
	Foro su cartongesso Plaster hole		Foro su muratura Walling up hole		Luce passaggio Passage clearance		Ingombro stipiti Jamb's dimensions	
	larghezza width	altezza height	larghezza width	altezza height	larghezza width	altezza height	larghezza width	altezza height
Porte standard	830	2165	895	2198	700	2100	825	2163
Standard doors	930	2165	995	2198	800	2100	925	2163
	1030	2165	1095	2198	900	2100	1025	2163

STIPITI SU MURO