



**P-09**



€ E.379

- Cerniera tutt'altezza per applicazione su stipiti battuta da 40 mm. Altezza standard cerniera 2400 mm.
- Hinge profile, for frames with rebate depth 40 mm. Hinge standard height 2400 mm.
- Bandprofil für Falztiefe 40 mm. Band standard Höhe 2400 mm.

AN





L=2400 mm

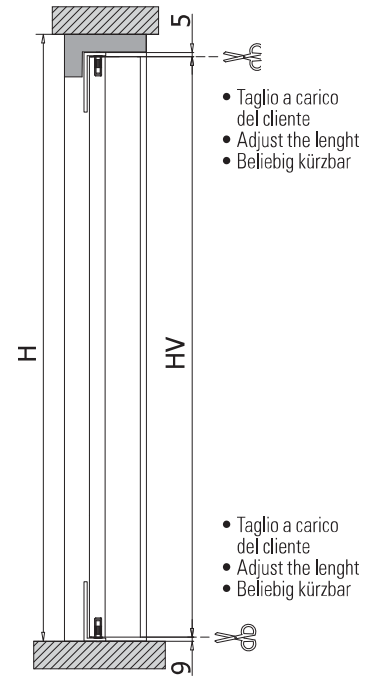


LAVORAZIONE VETRO  
GLASS PREPARATION  
GLASBEARBEITUNG

- I fori sul vetro possono essere posizionati a piacimento grazie alle bussole regolabili.
- The holes can be positioned at will thanks to the adjustable fixing points.
- Die Bohrungen können nach belieben durch die verstellbaren Befestigungspunkte positioniert werden.





V-122-SD (incluso / included / enthalten)


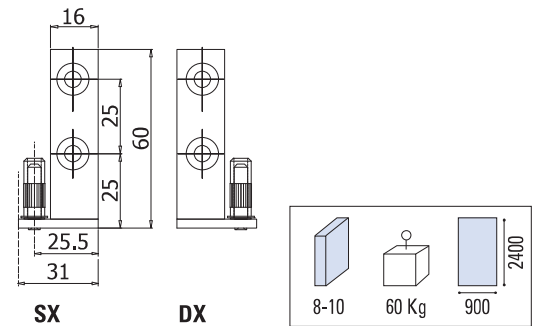


Cerniera applicabile ai seguenti stipiti / Hinge available for following frames / Band an folgende Zargen montierbar



**P-030 / P-040**

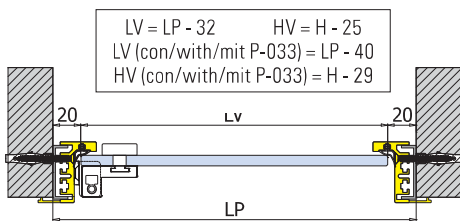


**TP-250**

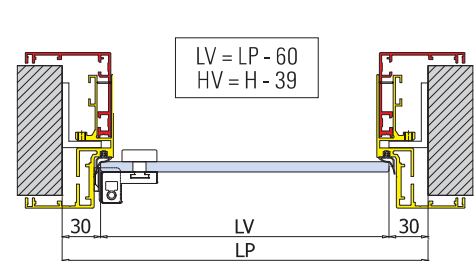


**TP-100**

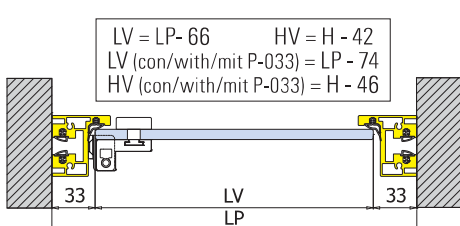


**P-070**




**P-060**



**TP-201**



**TP-300**



xme199c2 / xme199i

**LP**  
Passaggio luce  
Clear opening width  
Lichte Durchgangsbreite

**LV**  
Larghezza vetro  
Glass width  
Glasbreite

**HV**  
Altezza vetro  
Glass height  
Glashöhe

**H**  
Altezza passaggio luce  
Clear opening height  
Lichte durchgangshöhe