

B-8600



- Balastra regolabile.
Optional supporti LED.
- Adjustable glass balastrade.
Optional LED supports.
- Verstellbares Ganzglasgeländersystem.
Optional LED Auflage.



Metalglas fornisce solamente il sistema. La posa in opera e la progettazione del drenaggio delle acque a regola d'arte è a cura del cliente.
Metalglas supplies only the system. Installation and design of the drainage system in accordance with best practices shall be the responsibility of the client.
Metalglas stellt lediglich das System bereit. Die Realisierung von Ort und die Planung des fachgerechten Wasserabflusses obliegt dem Kunden.



COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



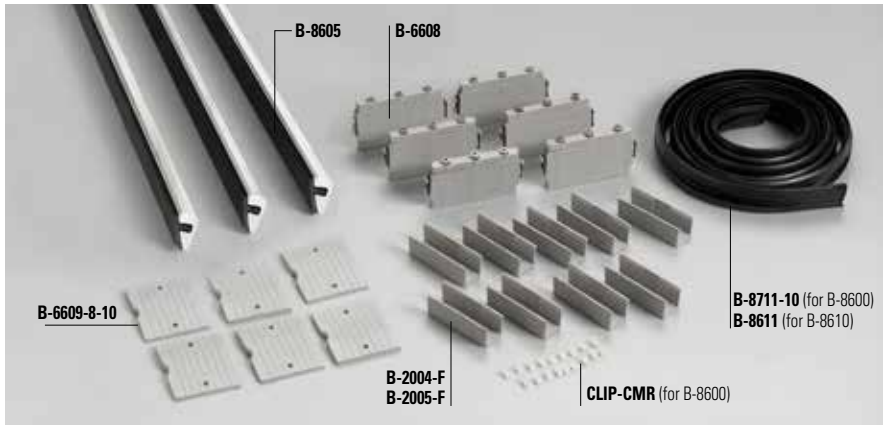
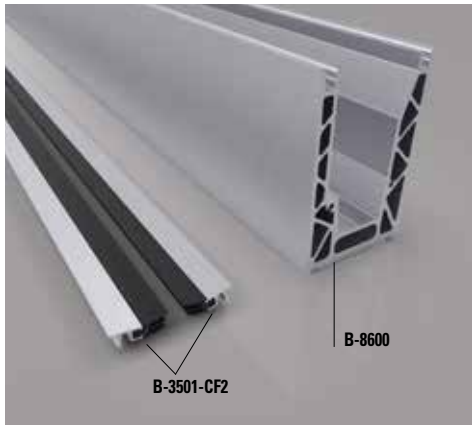


B-8600+B-3501-CF2

- Profilo balastra + 2 veelette
- Railing profile + 2 cover profiles
- Profil für Geländer mit 2 Abdeckungen

B-SET-8600-8 / B-SET-8600-10 | B-SET-8610-8 / B-SET-8610-10

- Set morsetti e guarnizioni
- Set clamps and gaskets
- Set Klemmen und Dichtungen

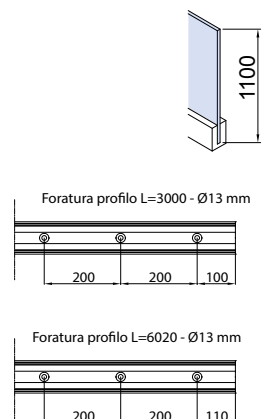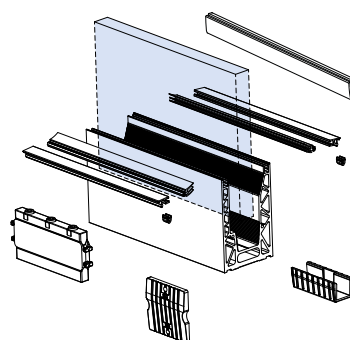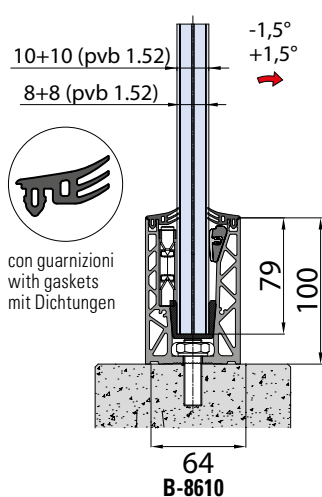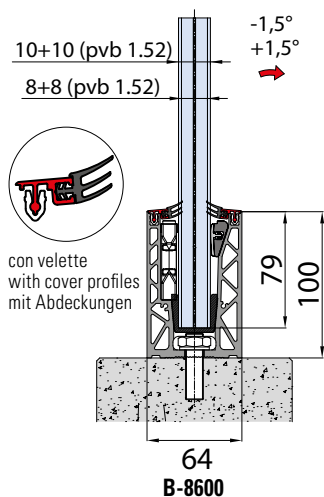

XME618A

Set completo/mt L = 3000 / 6000 mm Complete set/mt L = 3000 / 6000 mm Komplett-Set L = 3000 / 6000 mm	FIN. FIN. OB.	Vetro Glass Glas	Morsetti/mt Clamps/mt Klemmen/lfm	Testato spinta Test side force Getestetee Seitenkraft	Classe Class IT Klasse		UNI 11678:2017
					H 1100 mm	H 800 mm	
B-8600 8+8	AN / GR*	8+8 1,52 pvb	2	150 kg	1	2	1 kN/m = 100 kg/m
B-8600 10+10	AN / GR*	10+10 1,52 pvb	2	200 kg	1	2	2 kN/m = 200 kg/m
B-8610 8+8	AN / GR	8+8 1,52 pvb	2	150 kg	1	2	1 kN/m = 100 kg/m
B-8610 10+10	AN / GR	10+10 1,52 pvb	2	200 kg	1	2	2 kN/m = 200 kg/m

* profilo grezzo senza veelette / raw profile without cover profiles / roh Profil ohne Abdeckungen