


B-7500 SMARTONE / B-7500-G SMARTONE**FINE SERIE**
END OF SERIES
AUSLAUFMODELL

e▶ H.01



- Balastra semiregolabile.
Optional supporti LED.
- Adjustable railing system.
Optional LED supports.
- Verstellbares
Ganzglasgeländer System.
Optional LED Auflage.

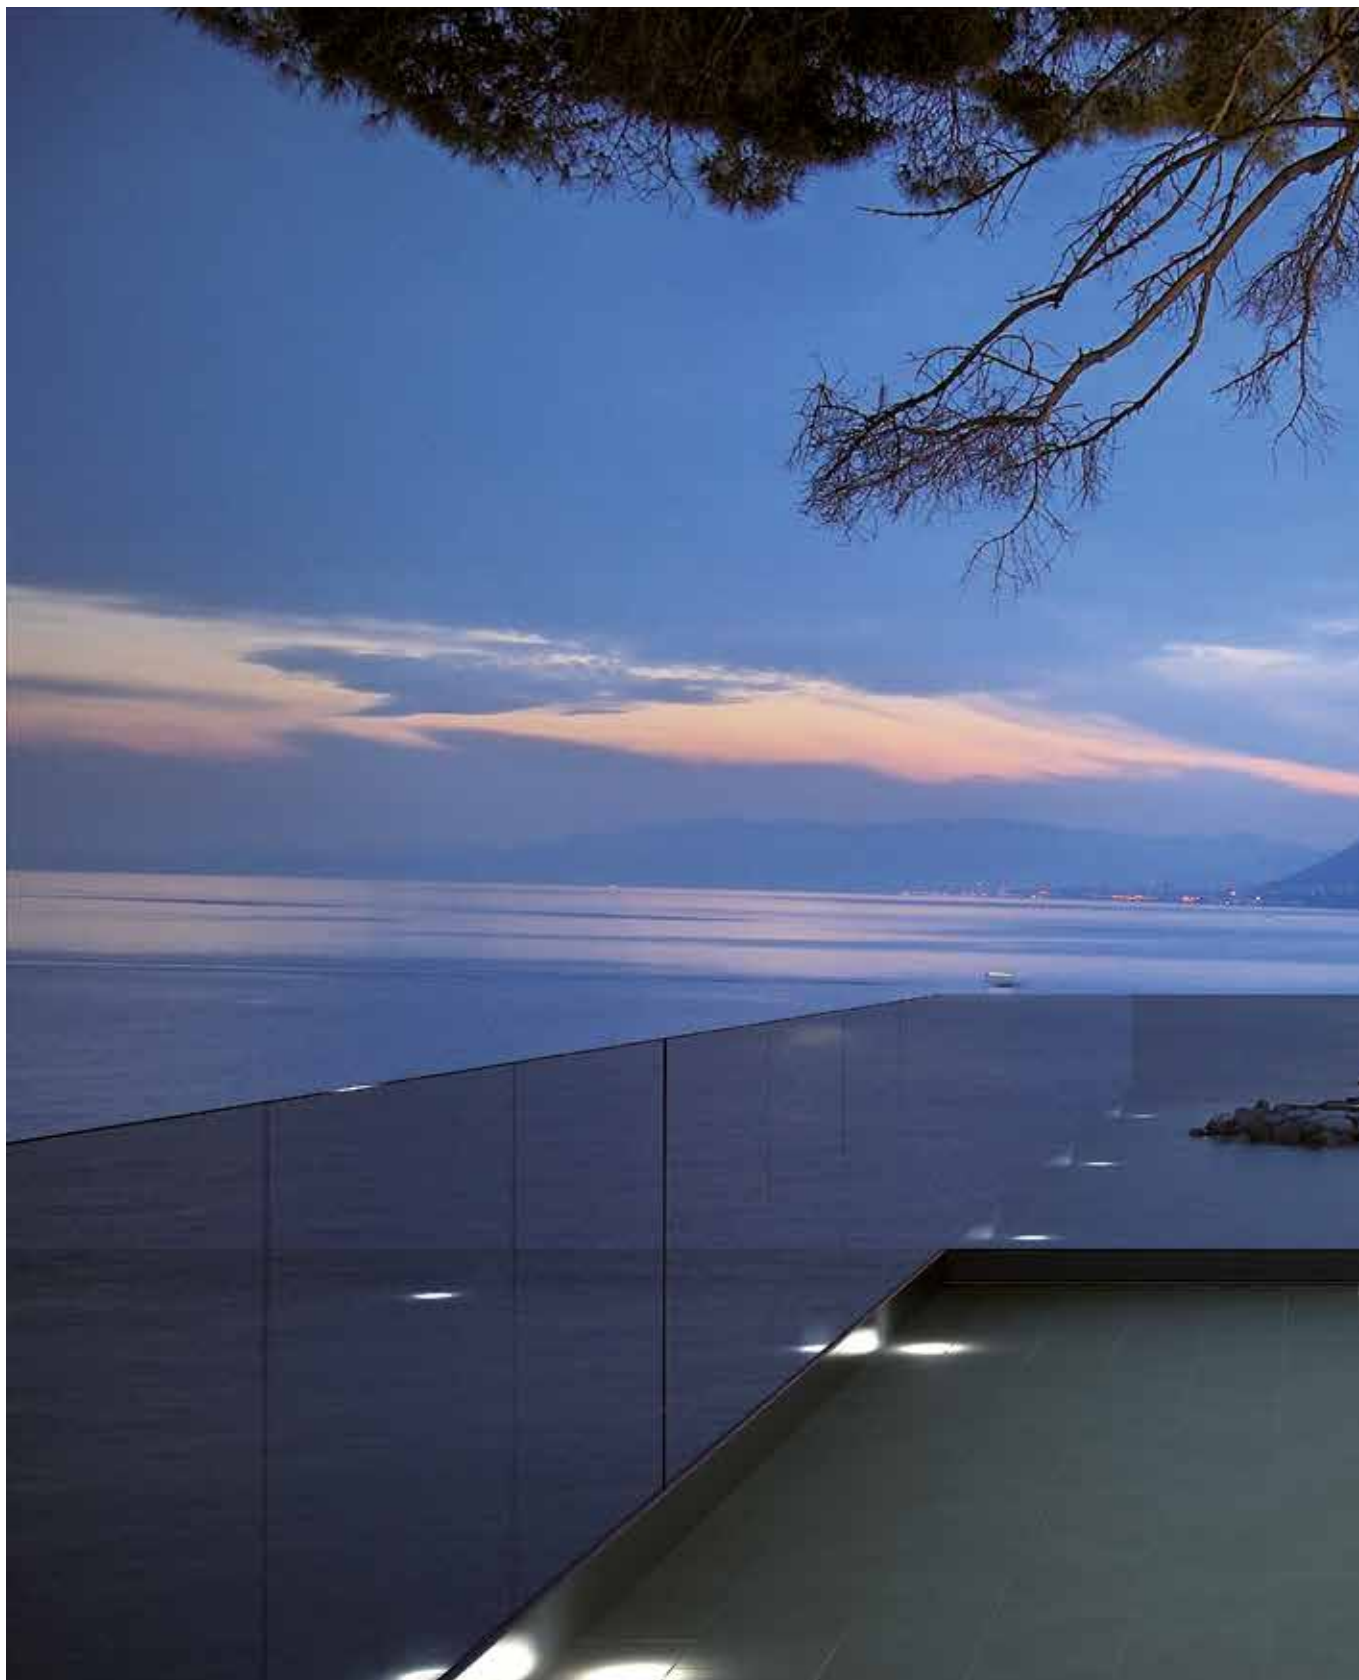

***B-7500: Fino ad esaurimento scorte. Contattare ufficio per disponibilità prima di effettuare l'ordine.**

*B-7500: Article to be discontinued. Availability to be checked with sales office.

*B-7500: Auslaufartikel Lieferbar solange der vorrat reicht. Die Verfügbarkeit ist mit dem Verkaufsbüro abzustimmen.

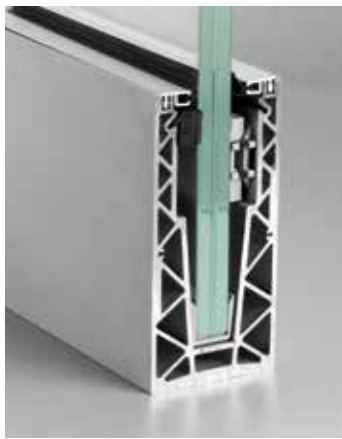

KIT SMARTONE2


- Passa dalla regolazione singola alla doppia quando vuoi
- Switch from the single to the double regulation whenever you want
- Auf Wunsch kann jederzeit von der Einzelregulierung auf die Doppelregulierung übergegangen werden

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



B-7500+B-6001-CF2

- Profilo balastra + 2 velette
- Railing profile + 2 cover profiles
- Profil für Geländer mit 2 Abdeckungen

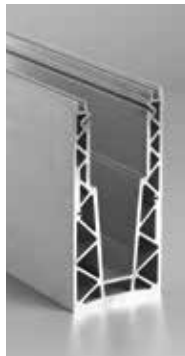

B-7500-G

- Profilo balastra grezzo
- Raw Railing profile
- Roh Profil für Geländer




B-6001-CF2 / B-6051-CF2

- Velette
- Cover profiles
- Abdeckungen




B-SET-SMART-8 / B-SET-SMART-10 / B-SET-SMART-12


- Set morsetti e guarnizioni
- Set clamps and gaskets
- Set Klemmen und Dichtungen

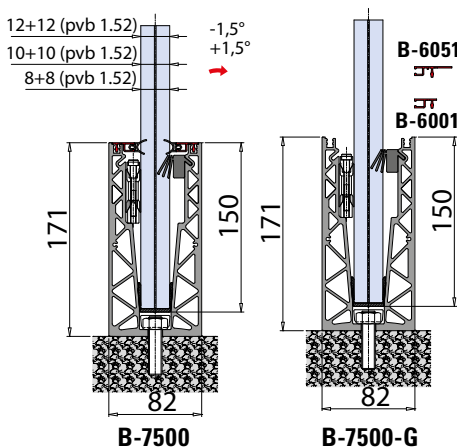


B-7500

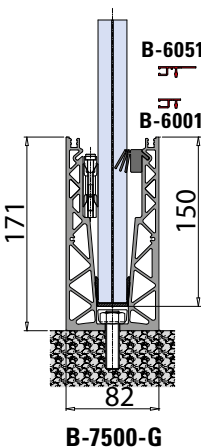

B-7500-G

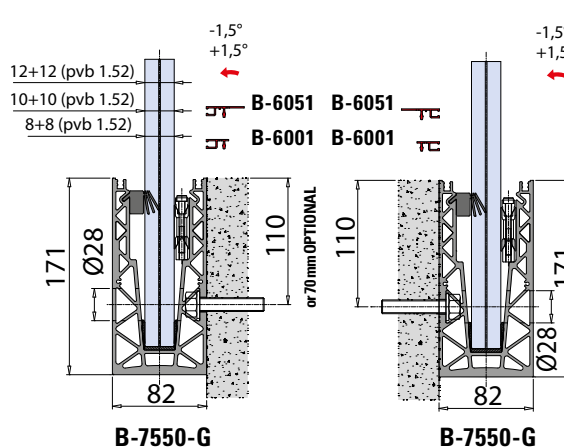

B-7550-G

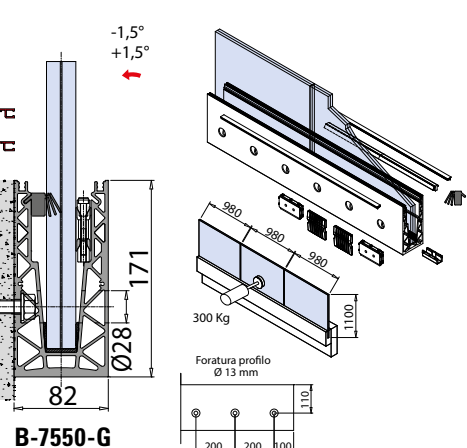

B-7550-G

fb041p150/151

Set completo/mt L-3000 mm Complete set/mt L-3000 mm Komplett-Set L-3000 mm	FIN. FIN. OB.	Vetro Glass Glas	Morsetti/mt Clamps/mt Klemmen/lfm	Testato spinta Test side force Getestete Seitenkraft	Classe Class IT Klasse	Testato Tested Bestätigte horizontale Nutzlast	Deflection
SET 1,5 KN 8	AN	8+8 1,52 pvb	2	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m	
B-7500 SET 3 KN 10	AN	10+10 1,52 pvb	2	300 kg	2	2 kN/m = 200 kg/m	
B-7500 SET 4,5 KN 12	AN	12+12 1,52 pvb	4	450 kg	3	3 kN/m = 300 kg/m	
*B-7500-G SET 1,5 KN 8	GR	8+8 1,52 pvb	2	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m	
*B-7500-G SET 3 KN 10	GR	10+10 1,52 pvb	2	300 kg	2	2 kN/m = 200 kg/m	
*B-7500-G SET 4,5 KN 12	GR	12+12 1,52 pvb	4	450 kg	3	3 kN/m = 300 kg/m	
*B-7550-G SET 1,5 KN 8	GR	8+8 1,52 pvb	2	150 kg	1	1 kN/m = 100 kg/m	
*B-7550-G SET 3 KN 10	GR	10+10 1,52 pvb	2	300 kg	2	2 kN/m = 200 kg/m	
*B-7550-G SET 4,5 KN 12	GR	12+12 1,52 pvb	4	450 kg	3	3 kN/m = 300 kg/m	
B-7500-0,8CH-12	AN	12+12 1,52 pvb	2	240 kg	A,B,D,E,F,G, C	1,6 kN/m = 160 kg/m	21,5 mm
*B-7500-G-CH-12	GR	12+12 1,52 pvb	2	240 kg	A,B,D,E,F,G, C	1,6 kN/m = 160 kg/m	21,5 mm
*B-7550-G-CH-12	GR	12+12 1,52 pvb	2	120 kg	A,B,D,E,F,G	0,8 kN/m = 80 kg/m	17 mm

* senza velette / without cover profiles / ohne Abdeckungen